



# welightit

световые решения

ГРУППА КОМПАНИЙ  
ООО "ВиЛайТИТ РУС"

[www.welightit.ru](http://www.welightit.ru)

Мы являемся производителем и поставщиком **Светодиодного** оборудования.

Наше подразделение оказывает комплексные услуги по

- проектированию,
- разработке,
- внедрению

новых технологий и конструкций светодиодных светильников на объектах различного назначения. Все работы ведутся собственными монтажными бригадами, а разработка ведется в собственном конструкторском бюро.

## ВАЖНО

Все комплектующие, используемые в нашей продукции, - исключительно российского производства, так как мы работаем по программе Импортозамещения



## Другие компетенции



### Проектирование, Монтаж, ПНР и ТО таких систем как:

- система электроснабжения;
- система автоматической пожарной сигнализации;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- система дымоудаления;
- структурированная кабельная система;
- система вентиляции и кондиционирования;
- система видеонаблюдения;
- система охранной сигнализации;
- система контроля и управления доступа;
- система гарантированного электропитания;
- система автоматизации, диспетчеризации и мониторинга инженерных систем;
- часофикация;

+ + + + + + +

### Поставка и пусконаладка программного обеспечения в рамках импортозамещения:

+ + + + + + +

- система мониторинга каналов и каналообразующего оборудования
- система проектирования, учета и инвентаризации ИТ инфраструктуры (цифровой двойник)

+ + + + + + +


+ + + + + + +

**Так же, мы предлагаем решения и услуги в сфере Телеком и инженерной инфраструктуры:**

- проектирование и внедрение аппаратно-программных IT-систем;
- системы классической и интернет-телефонии, проводные и беспроводные решения для интернет-доступа систем видеоконференцсвязи;
- организация технологических процессов;
- разработка информационных структур;
- оснащению объектов любого типа системами озвучивания, видеоотображения, электронной очереди, интерактивного управления и мониторинга;
- построение единых автоматизированных систем управления (АСУ);
- проектирование и внедрение систем предупреждения об опасности;
- решение задач по ремонту, обслуживанию и пусконаладке инженерного оборудования (в т.ч. установленного другими поставщиками);
- проведение общестроительных работ;
- проектирование, внедрение и сопровождение центров диспетчеризации и ситуационных центров;
- проектирование, производство и пусконаладка щитового оборудования

# Ключевые Заказчики

welightit



Министерство обороны  
Российской Федерации



Правительство  
Москвы



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ

РЖД  
Российские  
железные дороги

ГЛАВНАЯ ДОРОГА

БЕЗОПАСНОСТЬ. КОМФОРТ. СКОРОСТЬ.



METRO  
CASH & CARRY

ПОС  
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ



ИРИ  
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕРНЕТА



МТС

X5 RETAIL GROUP



ОРЛОВСКИЙ  
ПАРК-ОТЕЛЬ

ЧИТАЙ  
ГОРОД

## Реализованные проекты

### «РЖД»

Российские железные дороги

Выполненные работы:  
Системы персональной видео-конференцсвязи  
СПВКС для первых лиц РЖД.



### Министерство обороны РФ

г. Москва

Выполненные работы на данном объекте  
не разглашаются в соответствии с  
соглашением о конфиденциальности  
информации.

## Реализованные проекты

### Сеть гостиниц «А-МАКС»

Новая Истра

Выполненные работы:  
Система АПС, СОУЭ, ЭОМ, Внешние сети.  
Поставка и монтаж светотехнического  
оборудования в комплексе.



### «Спортмастер»

г. Москва

Выполненные работы:  
Поставка светотехнического оборудования,  
работы по ЭОМ.

## Реализованные проекты

### «Читай-город»

Сеть книжных магазинов

Выполненные работы:  
На складах Заказчика по системам  
ЭОМ, АПС, СОУЭ. Установка  
светодиодного оборудования на склад.



### ПАО "МТС"

г. Москва


Выполненные работы:  
Модернизация базовых станций.

## Реализованные проекты

### «МАИ»

Московский Авиационный Институт г. Москва

Выполненные работы:  
АПС, СОУЭ.

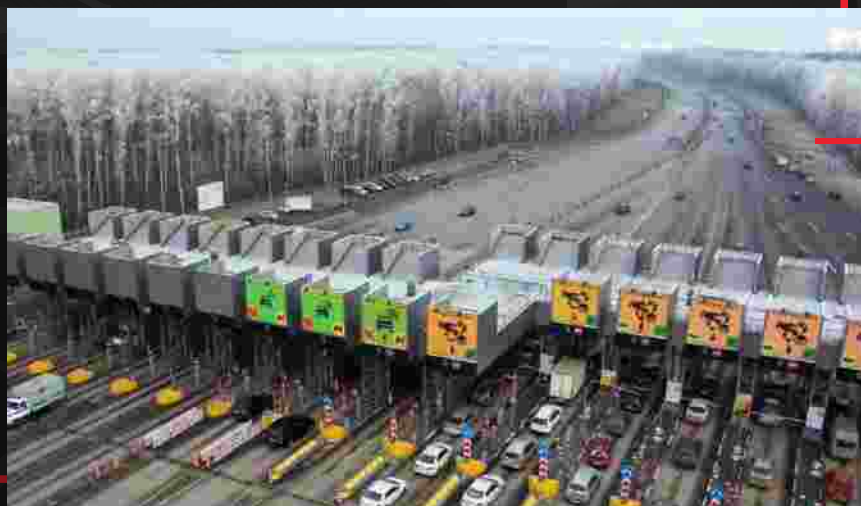

### Автомагистраль «М1 – Беларусь»

ООО «Главная дорога», м.о, г. Одинцово

Выполненные работы:

Ремонт ВОЛС.

Ремонт Индукционных контуров.

Замена дорожных коммутационных шкафов.  
Монтаж систем видеонаблюдения на  
мостовых сооружениях.

Производство и монтаж систем освещения.

БРЕНД ООО "ВиЛайтИТ РУС"

**welightit** световые  
решения

## КАТАЛОГ ОСВЕЩЕНИЯ

МЫ РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ  
ПРИВЫЧНЫХ ВАШЕМУ ВЗГЛЯДУ  
СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ.

ООО "ВиЛайтИТ РУС" является одним из  
старейших производителей твердотельного  
освещения на российском рынке.



**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ**  
СДЕЛАНО В РОССИИ

PHAETON LINE

КОЛЛЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ


## РНАЕТОН-071 1

Модель светильника



## РНАЕТОН-071 1t

Модель светильника



### Описание модели:

Модульный светодиодный светильник РНАЕТОН-071 1 — линейный накладной светильник прямого наблюдения мощностью до 12 Вт/м. (опционально — 15 Вт/м).

Матовый рассеиватель минимизирует ослепляющий эффект, а модульная система со скрытой проводкой позволяет составить непрерывные линии длиной до 3 и 6 м. и существенно упростить монтаж.

Линейный размер светового модуля может меняться 110 мм. до 1502 мм. Возможны изгибы и стыки линий под различными углами.

Напряжение питания: 24 В / 48 В

### Особенности:

Светильник предназначен для создания контурной подсветки здания или световых линий.



### Описание модели:

Модульный встраиваемый светильник прямого наблюдения мощностью до 20 Вт/м. Матовый рассеиватель минимизирует ослепляющий эффект. Световая полоса — 45 мм в ширину.

Напряжение 24 В.

Длина светодиодного модуля варьируется от 100 мм до 1500 мм. Длина внешнего профиля и рассеивателя ограничивается 3 м. для простоты транспортировки. Длина всей системы не ограничена. Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии с DMX управлением

Напряжение питания: 24 В

### Особенности:

Светильник предназначен для создания непрерывных световых линий как на фасаде, так и для функционального освещения.




## РНАЕТОН-071 2

Модель светильника



## РНАЕТОН-071 3

Модель светильника



### Описание модели:

Линейный светодиодный светильник РНАЕТОН-071 2 — светильник большой мощности (до 76 Вт/м), с большим выбором оптики. Линейный размер светильника может меняться от 500 до 1500 мм. Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии с DMX управлением

Напряжение питания: 220 В

Оптика (У): 3° / 6° / 10° / 17° / 25° / 40° / 60° / 10x65°

### Особенности:

Используется для контурной заливающей, акцентной и локальной подсветки зданий и сооружений. Легко монтируется в линию непрерывного освещения. Корпус светильника предусматривает возможность установки шторки по всей длине корпуса.



### Описание модели:

Светильник РНАЕТОН-071 3 — новое поколение светильников средней мощности с оптикой. Получился среднего размера 37,3×57,6 мм. и мощностью до 25 Вт/м.

Линейный размер светильника может меняться от 500 до 1500 мм., кратно 250 мм.

Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии с DMX управлением

Напряжение питания: 220 В

Оптика (У): 17° / 25° / 40° / 60°

### Особенности:

Легко монтируется в линию непрерывного освещения. Корпус светильника предусматривает возможность установки шторки по всей длине корпуса.





## РНАЕТОН-071 4

Модель светильника



## РНАЕТОН-071 6

Модель светильника

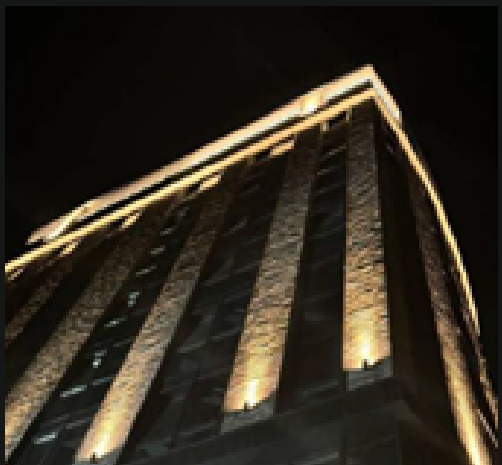

### Описание модели:

Линейный светодиодный светильник РНАЕТОН-071 4 — небольшой по размерам 30x21 мм. мощностью до 20 Вт/м. Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии 13 Вт/м с DMX управлением.

Линейный размер светильника может меняться от 110 до 1000 мм. кратно 100 мм.

Напряжение питания: 24 В / 48 В

Оптика (Y): 120°

### Особенности:

Линейный светодиодный светильник малой и средней мощности для контурной заливающей подсветки зданий и сооружений. Легко монтируется в линию непрерывного освещения.



### Описание модели:

Линейный светодиодный светильник РНАЕТОН-071 6 — модульный линейный светильник мощностью до 12 Вт/м (опционально 15 Вт/м). Линейный размер светильника/модуля может меняться кратно 100 мм.

Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии 13 Вт/м с DMX управлением.

Напряжение питания: 24 В / 48 В

Оптика (Y): 120°

### Особенности:

Предназначен для контурной заливающей подсветки зданий. Модульная система позволяет составить линии светильников длиной до 3 м. Корпус светильника имеют встроенную шторку и скрытую проводку для минимизации видимых элементов на фасаде.



## LIGHT TUBE arh

Модель светильника



## АССИР-20 arh

Модель светильника



### Описание модели:

Накладной линейный светильник прямого наблюдения мощностью до 15 Вт/м для создания световой линии любой длины с минимально заметными стыками. Трубка среднего размера – диаметр 54 мм. Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии с DMX управлением

Напряжение питания: 24 В

### Особенности:

Светильник предназначен для создания непрерывных световых линий как на фасаде, так и для функционального освещения.



### Описание модели:

Встраиваемый светодиодный светильник АССИР-20 arh – светильник точечного свечения, мощностью до 5 Вт. D90/105x27/57 мм.

Напряжение питания: 24 В

### Особенности:

Светильник разработан для создания световых точек на фасаде или для использования как бытовое освещение входных групп.




## CALM pr v1

Модель светильника



## CALM pr v2

Модель светильника



### Описание модели:

Прожектор круглого сечения среднего размера мощностью до 26 Вт. Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии 19 Вт с DMX управлением

Напряжение питания: 220 В

### Особенности:

Среднего размера светильник для локального и акцентного архитектурного освещения. Узкая и концентрированная оптика позволяет CALM pr v1 создавать акценты световыми пятнами среднего размера. При использовании широкой оптики и небольших дополнений корпуса светильник может быть использован как функциональная подсветка.



### Описание модели:

Прожектор круглого сечения большого размера мощностью до 60 Вт. При использовании широкой оптики и небольших дополнений корпуса светильник может быть использован как функциональная подсветка.

Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии 43 Вт с DMX управлением

Напряжение питания: 220 В

### Особенности:

Светильник для локального и акцентного архитектурного освещения средних и крупных архитектурных форм. За счет большей мощности светильники CALM pr v2 подходят для использования в освещении объектов жилищного строительства, коммерческих зданий крупного размера.




## РНАЕТОН-071 pr v1

Модель светильника



## РНАЕТОН-071 pr v2

Модель светильника



### Описание модели:

Прожектор РНАЕТОН-071 pr v1 — монохромный одноцветный прожектор высокой мощности, то 180 Вт/м с хорошим набором оптики от узкого до широкого значения и несколькими вариантами овальных, корпус большого размера 85×76 мм. Линейный размер светильника может меняться от 500 до 1500 мм. кратно 250 мм.

Напряжение питания: 220 В

### Особенности:

Линейный светодиодный светильник малой и средней мощности для контурной заливающей, акцентной и локальной подсветки зданий и сооружений. Легко монтируется в линию непрерывного освещения. Корпус светильника предусматривает возможность установки шторки по всей длине корпуса.



### Описание модели:

Серия светильников РНАЕТОН-071 pr v2 — RGB (R+G+B) прожекторы с возможностью кастомизации — изменения набора цветов светодиодов, мощностью до 130 Вт/м с хорошим набором оптики от узкого до широкого значения и несколькими вариантами овальных.

Светильники серии РНАЕТОН-071 pr v2 имеют управление по DMX-512.

Напряжение питания: в зависимости от питания: 24 В (21-62 Вт) или 220 В (24-72 Вт)

### Особенности:

Линейный светодиодный светильник малой и средней мощности для контурной заливающей, акцентной и локальной подсветки зданий и сооружений. Легко монтируется в линию непрерывного освещения.




## CALM arh 1

Модель светильника



## CALM arh 1-2

Модель светильника



### Описание модели:

Акцентный светильник круглого сечения среднего размера мощностью до 15 Вт для локального, заливающего и акцентного архитектурного освещения.

Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии 10 Вт с DMX управлением.

Совмещение светильника с аксессуарами: Бленда и Колышек, позволят расположить светильник на большем расстоянии от объекта и т.п.

Напряжение питания: 24 / 220 В

Оптика (Y): 10° / 25° / 30° / 35° / 60° / 120° / 15×40° / 30×55°

### Особенности:

Предназначен для оформления акцентов на фасадных элементах среднего размера, на небольшом удалении, подсветка деревьев и кустов среднего размера, для использования в освещении объектов жилищного строительства, коммерческих зданий любого размера, и одновременно с этим в частном домостроении, даже небольших частных домов.



### Описание модели:

CALM arh 1-2 это двухлучевая модификация Up/Down светильника CALM arh 1.

Акцентный светильник круглого сечения среднего размера для локального, заливающего и акцентного архитектурного освещения.

Может быть изготовлен в RGBW (FC) версии с DMX управлением.

Совмещение светильника с аксессуарами: Бленда и Колышек, позволят расположить светильник на большем расстоянии от объекта и т.п.

Напряжение питания: 24 / 220 В

Оптика (Y): 10° / 25° / 30° / 35° / 60° / 120° / 15×40° / 30×55°

### Особенности:

Предназначен для оформления акцентов на фасадных элементах среднего размера, на небольшом удалении, подсветка деревьев и кустов среднего размера, для использования в освещении объектов жилищного строительства, коммерческих зданий любого размера, и одновременно с этим в частном домостроении, даже небольших частных домов.




## PHAETON-071 2 lin

Модель светильника



## PHAETON-071 3 lin

Модель светильника



### Описание модели:


Серия акцентных светильников линейного типа для локального, заливающего и акцентного архитектурного освещения. Включает в себя 6 типоразмеров: от компактного 73 мм до среднего 247 мм.

Напряжение питания: 24 В

Оптика (Y): 3°

### Особенности:

Линейный светодиодный светильник малой и средней мощности для контурной заливающей, акцентной и локальной подсветки зданий и сооружений.

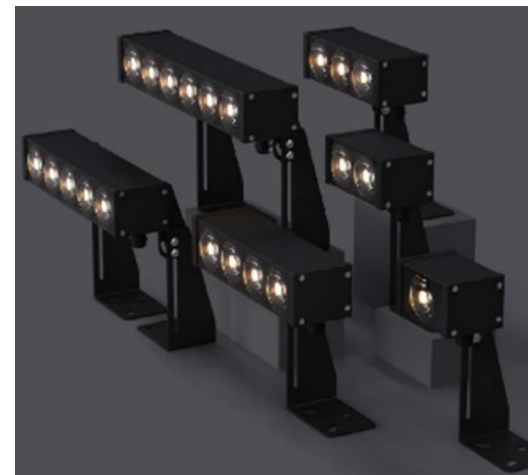

### Описание модели:

Серия акцентных светильников линейного типа для локального, заливающего и акцентного архитектурного освещения. Включает в себя 6 типоразмеров: от компактного 75 мм до среднего 265 мм.

Напряжение питания: 24 / 220 В

Оптика (Y): 6°, 10°, 17°, 25°, 40°, 60°, 10×65°

### Особенности:

Линейный светодиодный светильник малой и средней мощности для контурной заливающей, акцентной и локальной подсветки зданий и сооружений.



## WeLight-arh 1

Модель светильника



### Описание модели:


Светодиодный светильник кубической формы с особой оптикой, позволяющей создать световой луч для акцентного архитектурного освещения. Светильник может быть выполнен в нескольких исполнениях: одно-/двух-/трех- и четырехлучевые с одинаковым размером корпуса — 130x130x120 мм.

Напряжение питания: 24 / 220 В

Оптика (Y): от 2° до 80°

### Особенности:

Применяется для создания акцентного освещения и/или формирования световых узоров с использованием световых лучей.

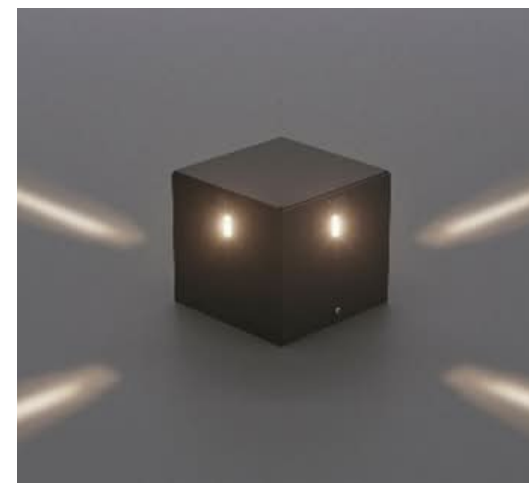

## WeLight-arh 2

Модель светильника



### Описание модели:

В зависимости от модификации светильника WeLight-arh 2 меняется угол раскрытия луча, а также возможность использования различных сегментов.

Напряжение питания: 24 В

Оптика (Y): от 5x360° до 30x360°

### Особенности:

Светодиодный светильник WeLight-arh 2 тороидальной оптикой подходит для решения задач по освещению ниш, арочных пространств, создания сложного светового дизайна.



## РНАЕТОН-075 1 v1

Модель светильника



## РНАЕТОН-075 1 v3

Модель светильника



### Описание модели:

Средний по размеру и мощности светильник из серии РНАЕТОН-075 1 v1 — грунтовый светодиодный светильник с поворотным цоколем для архитектурного освещения. Мощностью 9-18 Вт

Напряжение питания: 220 В

Оптика (Y): 25°, 30°, 40°, 60°

### Особенности:

Серия грунтовых светильников РНАЕТОН-075 1 v1 для локального и акцентного архитектурного, размером D160x154 мм.



### Описание модели:

Большой по размеру и мощности светильник из серии РНАЕТОН-075 1 v3 — грунтовый светодиодный светильник с поворотным цоколем для архитектурного освещения. Мощностью 24-36 Вт

Напряжение питания: 220 В

Оптика (Y): 25°, 30°, 40°, 60°

### Особенности:

Серия грунтовых светильников РНАЕТОН-075 1 v3 для локального и акцентного архитектурного, размером D260x196 мм.




ATUM LINE


КОЛЛЕКЦИЯ ОФИСНЫХ И  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

## ATUM 001 M

Модель  
светильника

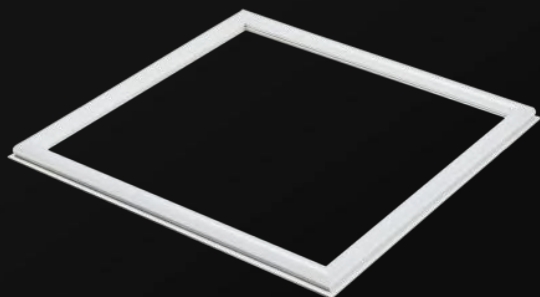

Светодиодные светильники серии ATUM для искусственного освещения помещений монтируются в составе подвесного потолка системы "Армстронг". По световым параметрам светильники ATUM идентичны существующим аналогам на люминесцентных лампах, но они в 2 раза экономичнее и значительно удобнее в эксплуатации, так как на протяжении всего срока эксплуатации светодиодного светильника не требуется замена источников света.



### Применение:

Основное освещение административных зданий, офисных и торговых помещений

### Оптическая часть:

Матовый или прозрачный рифленый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната

### Конструкция:

Алюминий с нанесением порошковой краски, стандартный цвет профиля – RAL 9003

### Способ установки:

Светильник устанавливается в потолок "Армстронг" и накрывается стандартной панелью сверху

### Возможное исполнение:

Существуют вариации со светоотражающей пластиной пнуптри и в подвесном исполнении с деревянным багетом по периметру светильника

### Характеристики моделей:

| Артикул            | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|--------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| ATUM-001-1M0-35.40 | 36        | IP40           | 4470          | 4000               | 591x591x27         | 1,2     |
| ATUM-001-1M0-40.40 | 42        | IP40           | 4600          | 4000               | 591x591x27         | 1,2     |
| ATUM-001-2M0-55.40 | 55        | IP40           | 5700          | 4000               | 1191x591x27        | 1,4     |




Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

# ATUM СЕРИИ 01 X

Модель светильника



Светодиодные светильники серии ATUM для искусственного освещения помещений монтируются в составе подвесного потолка системы "Армстронг". По световым параметрам светильники ATUM идентичны существующим аналогам на люминесцентных лампах, но они в 2 раза экономичнее и значительно удобнее в эксплуатации, так как на протяжении всего срока эксплуатации светодиодного светильника не требуется замена источников света.



## Применение:

Основное освещение административных зданий, офисных и торговых помещений

## Оптическая часть:

Рассеиватель Опаловый матовый, из ударопрочного поликарбоната

## Конструкция:

Сталь с нанесением порошковой краски, стандартный цвет – RAL 9016

## Способ установки:

Встраиваемый светильник в потолок "Армстронг"



## Характеристики моделей:

| Артикул        | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|----------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| ATUM-011-35.40 | 36        | IP40           | 3210          | 4000               | 595x595x50         | 3,2     |
| ATUM-011-40.40 | 42        | IP40           | 3610          | 4000               | 595x595x50         | 3,3     |
| ATUM-011-35.54 | 36        | IP54           | 3210          | 4000               | 595x595x50         | 3,6     |


Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

# ATUM СЕРИИ 02 X

## Модель светильника



Светодиодные светильники серии ATUM для искусственного освещения помещений монтируются в составе подвесного потолка системы "Армстронг". По световым параметрам светильники ATUM идентичны существующим аналогам на люминесцентных лампах, но они в 2 раза экономичнее и значительно удобнее в эксплуатации, так как на протяжении всего срока эксплуатации светодиодного светильника не требуется замена источников света.



### Применение:

Основное освещение административных зданий, офисных и торговых помещений

### Оптическая часть:

Рассеиватель Опаловый матовый, из ударопрочного поликарбоната

### Конструкция:

Сталь с нанесением порошковой краски, стандартный цвет – RAL 9016

### Способ установки:

Встраиваемый светильник в потолок "Армстронг"



### Характеристики моделей:

| Артикул        | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|----------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| ATUM-021-30.40 | 32        | IP40           | 3600          | 4000               | 1195x295x50        | 1,2     |


Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

# ATUM СЕРИИ 03 X

Модель светильника



Светодиодные светильники серии ATUM для искусственного освещения помещений монтируются в составе подвесного потолка системы "Армстронг". По световым параметрам светильники ATUM идентичны существующим аналогам на люминесцентных лампах, но они в 2 раза экономичнее и значительно удобнее в эксплуатации, так как на протяжении всего срока эксплуатации светодиодного светильника не требуется замена источников света.



## Применение:

Основное освещение административных зданий, офисных и торговых помещений

## Оптическая часть:


Рассеиватель Опаловый матовый, из ударопрочного поликарбоната

## Конструкция:

Сталь с нанесением порошковой краски, стандартный цвет – RAL 9016

## Способ установки:

Встраиваемый светильник в потолок "Армстронг"

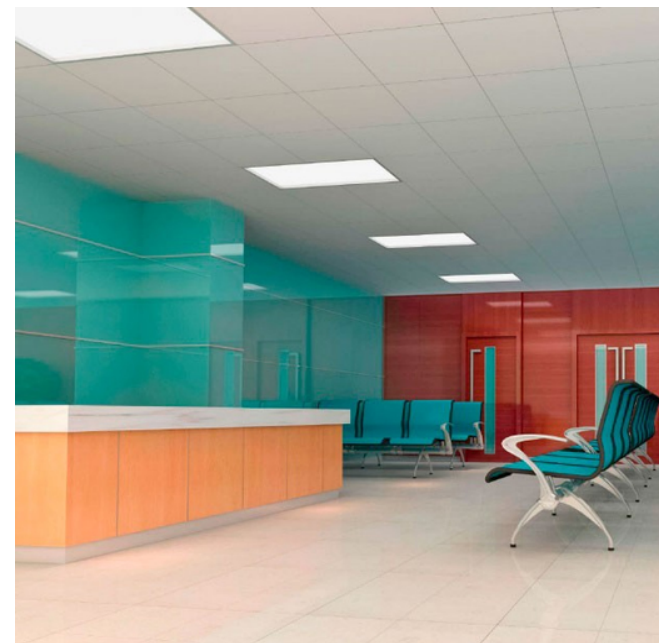


## Характеристики моделей:

| Артикул        | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|----------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| ATUM-031-55.40 | 55        | IP40           | 8000          | 4000               | 1195x595x50        | 6,2     |


Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

# ATUM СЕРИИ 04 X

Модель светильника

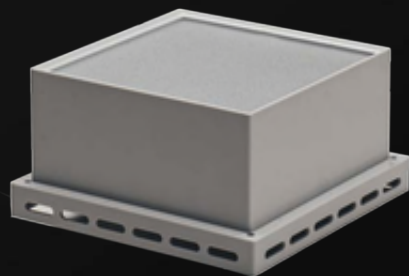

Светодиодные светильники серии ATUM для искусственного освещения помещений монтируются в составе подвесного потолка системы "Грильято". По световым параметрам светильники ATUM идентичны существующим аналогам на люминесцентных лампах, но они в 2 раза экономичнее и значительно удобнее в эксплуатации, так как на протяжении всего срока эксплуатации светодиодного светильника не требуется замена источников света.



## Применение:

Основное освещение административных зданий, офисных и торговых помещений в качестве декоративного освещения

## Оптическая часть:


Рассеиватель Опаловый матовый из ударопрочного поликарбоната

## Конструкция:

Корпус стандартно окрашен в белый цвет RAL 9003

## Способ установки:

Встраиваемый светильник в потолок "Грильято"

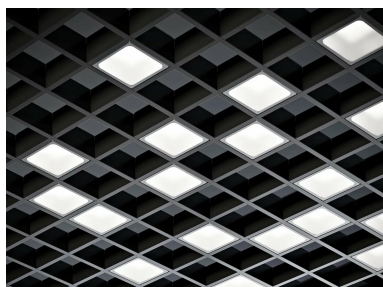

## Характеристики моделей:

| Артикул                 | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| ATUM-04.<br>pxl.1-05.40 | 9         | IP40           | 680           | 4000               | 88x88x40           | 0,3     |
| ATUM-04.<br>pxl.2-15.40 | 18        | IP40           | 1360          | 4000               | 88x88x40           | 0,6     |
| ATUM-04.<br>pxl.4-30.40 | 32        | IP40           | 2720          | 4000               | 88x88x40           | 0,7     |
| ATUM-04.<br>pxl.6-50.40 | 50        | IP40           | 4100          | IP40               | 88x88x40           | 1,2     |

Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.




# АССИР XX.65

## Модель светильника



Светодиодный светильник «АССИР» предназначен для освещения влажных, запыленных, общественных, административных и производственных помещений. Светильники устанавливаются в накладном исполнении на любую ровную поверхность. Вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ, температура окружающего воздуха при эксплуатации должна составлять от -40°C до плюс 50°C. Степень защиты соответствует группе IP65 согласно ГОСТ 14254.



### Применение:

Основное освещение влажных, запыленных или технических помещений, строительных, производственных площадок, подсобных и торговых помещений

### Оптическая часть:

Рассеиватель Опаловый матовый из ударопрочного поликарбоната

### Конструкция:

Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии поликарбоната, что обеспечивает абсолютную герметичность

### Способ установки:

Крепление на опорную поверхность с помощью крепежных клипс, которые фиксируются на поверхности и защелкиваются на корпусе светильника

### Характеристики моделей:

| Артикул     | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|-------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| АССИР-30.65 | 32        | IP65           | 3700          | 5000               | 1080x76x76         | 2,2     |
| АССИР-20.65 | 20        | IP65           | 1800          | 5000               | 550x76x76          | 1,0     |



Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

# ЭСТАН СЕРИИ 001

Модель светильника



Светодиодный светильник «ЭСТАН» предназначен для освещения влажных, запыленных, общественных, административных и производственных помещений. Светильники устанавливаются в накладном исполнении на любую ровную поверхность.

## Применение:

Основное освещение влажных или технических помещений, строительных, производственных площадок, промышленных и торговых помещений

## Оптическая часть:

Рассеиватель Опаловый матовый из ударопрочного поликарбоната

## Конструкция:

Корпус выполнен из алюминиевого профиля


## Способ установки:

Крепление на опорную поверхность или с помощью специального кронштейна



## Характеристики моделей:

| Артикул         | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| ЭСТАН-001-30.65 | 32        | IP65           | 3800          | 5000               | 1050x73x76         | 2,3     |
| ЭСТАН-001-20.65 | 22        | IP65           | 1800          | 5000               | 510x73x76          | 1,1     |



Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

# РНАЕТОН 022

Модель светильника



Светодиодный светильник «РНАЕТОН» предназначен для освещения влажных, уличных или производственных помещений. Светильники устанавливаются с помощью поворотного кронштейна на любую опорную поверхность. Вид климатического исполнения УХЛ1.

## Применение:

Основное освещение автомагистралей, дворов, пешеходные дорожки, парковки

## Оптическая часть:

4 линзы с углом 148 градусов

## Конструкция:

Анодированный алюминий без окраски


## Способ установки:

Поворотный кронштейн для крепления на опорную поверхность



## Характеристики моделей:

| Артикул            | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|--------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| РНАЕТОН-022-150.65 | 150       | IP65           | 23340         | 5000               | 505x212x86         | 4,7     |



Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

# РНАЕТОН 022-01

Модель светильника



Светодиодный светильник «РНАЕТОН» предназначен для освещения влажных, уличных или производственных помещений. Светильники устанавливаются с помощью поворотного кронштейна на любую опорную поверхность. Вид климатического исполнения УХЛ1.

## Применение:

Основное освещение автомагистралей, дворов, пешеходные дорожки, парковки

## Оптическая часть:

3 линзы с углом 90 градусов

## Конструкция:

Анодированный алюминий без окраски


## Способ установки:

Поворотный кронштейн для крепления на опорную поверхность



## Характеристики моделей:

| Артикул               | Мощн., Вт | Степень защиты | Св. поток, Лм | Цв. температура, К | Размер (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
|-----------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| РНАЕТОН-022-01-120.65 | 120       | IP65           | 18200         | 5000               | 610x150x86         | 4,7     |
| РНАЕТОН-022-01-100.65 | 100       | IP65           | 18000         | 5000               | 610x150x86         | 4,5     |
| РНАЕТОН-022-01-55.65  | 55        | IP65           | 8400          | 5000               | 395x150x86         | 3,5     |



Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

DESIGN LINE

КОЛЛЕКЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ


## CIRCULAR

Модель светильника



## DELTAIC

Модель светильника




### Описание модели:

Серия WE LIGHT IT CIRCULAR включает светильники из металла с равномерно светящейся поверхностью или в виде светящихся колец. Большой выбор размеров позволяет находить решения для освещения разнообразных помещений, в том числе с высокими потолками.

Светильник может быть выполнен в виде композиции из ниспадающих или скрепленных между собой светящихся колец различного диаметра и толщины.

### Особенности:

Эта серия применяется для общего освещения пространств, создания световых композиций в дизайне интерьеров, VIP-офисов, локальной подсветки зон.

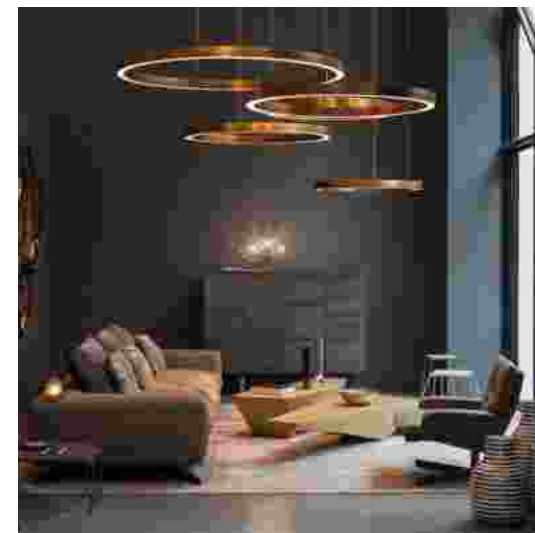

### Описание модели:

Правильная форма равностороннего треугольника и мягкий равномерный свет делают светильники WE LIGHT IT DELTAIC универсальным решением как для помещений общественного назначения, так и для частных.

Размер, цвет корпуса и световые характеристики заказчик и его дизайнеры определяют самостоятельно. Компания WE LIGHT IT воплощает эти требования в идеальную форму и качество.

### Особенности:

Светильник может крепиться непосредственно на потолок или ниже уровня потолка, на подвесах, на нужной высоте.



Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.



## FREESTAR

Модель светильника



## CALM

Модель светильника

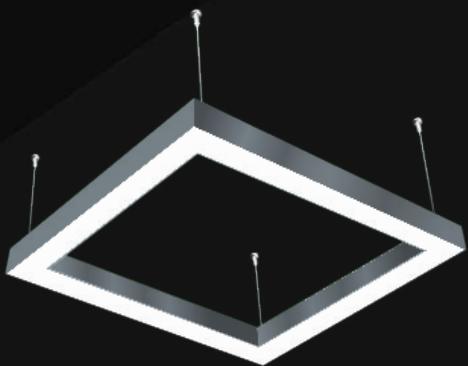

### Описание модели:

Светильник необычной формы с подвесами из кожаных ремней или декоративных лент прекрасно впишется в интерьер частного дома.

Различные способы и высота подвеса позволяют применять светильники FREESTAR для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### Особенности:

Возможно соединить несколько светильников в единую световую конструкцию. Необычный дизайн светильника и разнообразные способы его подвеса сделают Ваше помещение уникальным.



### Описание модели:

Потолочный квадратный светильник WE LIGHT IT CALM считается настоящей классикой и неотъемлемой частью современной моды.

Лаконичность, привлекательность и четкость форм делают его настоящей находкой для оформления интерьера как офиса так и жилой комнаты.

### Особенности:

Светильник обеспечивает равномерное и яркое освещение, подойдет для любых дизайнерских решений, прекрасно будет смотреться в просторных и небольших помещениях.



Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.



## POLYGON

Модель светильника



## SERPENTINE

Модель светильника




### Описание модели:

Шестиугольная форма позволяет соединять светильники между собой в группы, что дает возможность создавать самые разнообразные конфигурации осветительных систем в виде сот.

Сотами POLYGON можно заполнить все пространство под потолком, тем самым исключив монтаж декоративных потолочных конструкций.

### Особенности:

С таким светящимся потолком часто используют интеллектуальные системы управления освещением для светового зонирования пространства.

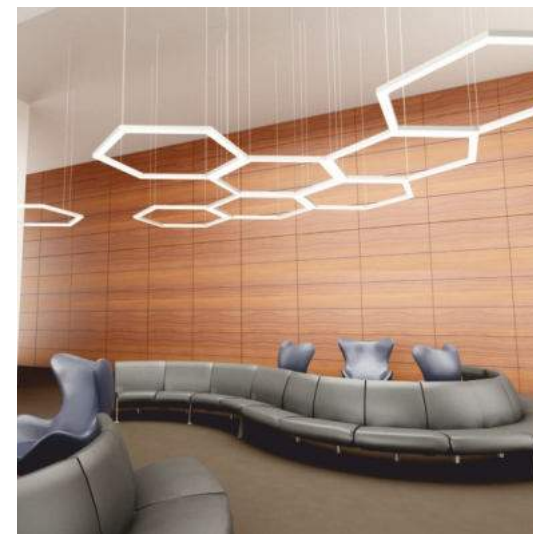


### Описание модели:

WE LIGHT IT SERPENTINE — модульный светильник ломаной формы, в котором модули соединяются под разными углами.

Каждый светильник является готовым решением и может использоваться как самостоятельно, так и в составе модульной системы.

### Особенности:

Линейка включает различные конфигурации, которые можно комбинировать, составляя оригинальные композиции и формируют световой рисунок потолка.

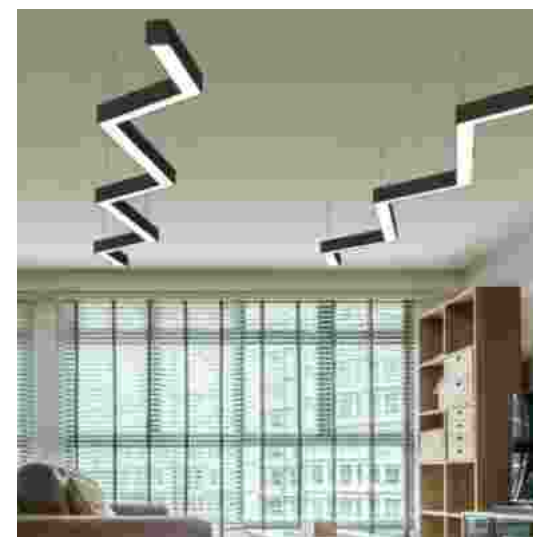

Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.


## STRAIGHT

Модель светильника



## TRACER

Модель светильника



### Описание модели:

Линейные светильники WE LIGHT IT STRAIGHT позволяют создать яркий интерьер от эскиза до воплощения или внести новые ноты в уже существующий.

Классическое исполнение линейных светильников представляет простор для бесчисленного множества оригинальных идей.

### Особенности:

Линейный свет — это ключ к созданию пространства с ярким акцентом на современность, а линейные светильники — один из признанных трендов в области дизайна освещения.



### Описание модели:

Встраиваемые линейные светильники WE LIGHT IT TRACER используются в современных интерьерах. Изящные линии, переходящие со стен в потолок излюбленный прием дизайнеров. Даже самый простой потолок из гипсокартона станет изысканным интерьерным решением.

### Особенности:

Основным преимуществом светильника является полное сохранение полезного пространства и высоты помещения.



Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.


## WE LIGHT

Модель светильника



## PHANTOM

Модель светильника



### Описание модели:

WE LIGHT IT — для ваших смелых проектов! Экспериментируйте с нестандартными материалами и стилями, сочетайте неожиданные решения.

Дерево, кованый металл, латунь, бронза, необычные вещи и старые предметы, получившие вторую жизнь благодаря фантазии, все что угодно может служить вдохновением для создания этих светильников.

### Особенности:

Светильник WE LIGHT органично будут смотреться в интерьерах эко, лофт, скандинавском, кантри или колониальном стиле.




### Описание модели:

Новая коллекция светильников PHANTOM - это результат уменьшения формы для получения минимальной, но изысканной сборки. Две керамические, зеркальные или матовые зеркальные стороны, отделанные деталями, которые создают светящуюся ауру.

Латунная отделка украшает коллекцию, создавая универсальный источник света для элегантных интерьеров и контрастных помещений.

### Особенности:

Это светодиодная лампа с алюминиевой конструкцией. Настраиваемое боковое покрытие, различные материалы и отделка.

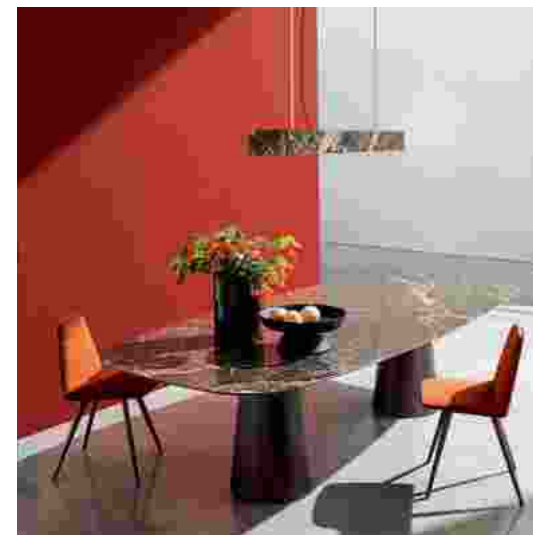

Вся продукция под торговой маркой «Welightit» разрабатывается собственным конструкторским отделом.

LAN LINE

КОЛЛЕКЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ

## WeLight-lan 11 и 14

Модель опоры

WeLight-lan.11



Стальная опора с чугунными  
элементами.  
Высота 3500-5000 мм

WeLight-lan.14



Стальная опора с чугунными  
элементами.  
Высота 4000-6000 мм

## WeLight-lan 15 и 16

Модель опоры

WeLight-lan.15



Коническая опора. Высота  
4500-6500 мм

WeLight-lan.16



Коническая опора. Высота  
5100-7100 мм

# WeLight-lan 19 и 22

Модель опоры

WeLight-lan.19



Стальная опора с чугунными элементами.  
Высота 4000-6000 мм

WeLight-lan.22



Стальная опора с чугунными элементами.  
Высота 4500-6500 мм

# WeLight-lan 23 и 24

Модель опоры

WeLight-lan.23



Стальная опора с чугунными элементами.  
Высота 3900-6000 мм

WeLight-lan.24



Чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами.  
Высота 5000-7150 мм

# WeLight-lan 23 и 24

Модель опоры

WeLight-lan.23



Стальная опора с чугунными элементами.  
Высота 6000-8200 мм

WeLight-lan.24



Чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами.  
Высота 5000-7150 мм

# WeLight-lan 25 и 26

Модель опоры

WeLight-lan.25



Стальная опора с чугунными элементами.  
Высота 7000-9000 мм

WeLight-lan.26



Чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами.  
Высота 5000-8000 мм

## WeLight-lan 27 и 28

Модель опоры

WeLight-lan.27



Чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами.  
Высота 4000-6000 мм

WeLight-lan.28



Чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами.  
Высота 4000-6000 мм

## WeLight-lan 31 и 32

Модель опоры

WeLight-lan.31



Современный уличный светильник, подойдёт для освещения дорожек, террасы, входной зоны и пространства вокруг дома

WeLight-lan.32



Элегантный светильник, станет выразительным акцентом над обеденным столом, в гостиной или просторной зоне отдыха

## О КОМПАНИИ ООО «ВиЛайтИТ РУС»


ООО «ВиЛайтИТ РУС» является одним из старейших производителей Российского рынка твердотельного освещения. Вся продукция под торговой маркой «ВиЛайтИТ РУС» разрабатывается собственным конструкторским отделом. Головной офис расположен в сердце Российской электроники - городе Зеленограде. Разработки ведущих инженеров ООО «ВиЛайтИТ РУС» позволили продукции получить лучшее на сегодняшний момент соотношение цена/качество в энергосберегающих технологиях систем современного светодиодного освещения. Многолетний опыт конструирования светодиодных светильников и качественные светодиодные компоненты «ВиЛайтИТ РУС» позволили нашей компании в 2018 году начать производство дизайнерской серии светильников под брендом WE LIGHT IT как по собственным чертежам, так и по эскизам заказчиков.

ООО «ВиЛайтИТ РУС» оказывает комплексные услуги по проектированию, разработке и внедрению новых технологий и конструкций светодиодных светильников на объектах различного назначения.

### **ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ КОМПАНИЯ «ВИЛАЙТИТ РУС» ПРЕДЛАГАЕТ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА**

Наши специалисты готовы не только разработать светильник по индивидуальному дизайну, но и сопровождать проект от светотехнического расчета количества требуемых светильников и освещенности до монтажа и ввода в эксплуатацию светового решения.

Качество продукции компании «ВиЛайтИТ РУС» и высокий уровень сервисного обслуживания оставят довольным даже самого взыскательного клиента. Мы можем найти световое решение для любого проекта.



Более подробная информация на  
официальном сайте [www.welightit.ru](http://www.welightit.ru)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС КG 417/053.RU.02.05987

Серия КG № 0222356

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № КG 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

## ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛАЙТИТ РУС"

Место нахождения: 125319, Россия, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, проезда Большой Коптевский, д.6, помещ. 1/2.

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Тульская обл., Веневский р-н, Кадастровый номер 71:05:040101:358, примерно в 1250 м по направлению на юго-восток от д. 3, находящегося в с. Прудни по ул. Центральная.

Основной государственный регистрационный номер 1085024005241.

Телефон: 8 (495) 646-13-44. Адрес электронной почты: info@weightlit.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛАЙТИТ РУС"

Место нахождения: 125319, Россия, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, проезда Большой Коптевский, д.6, помещ. 1/2.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, Тульская обл., Веневский р-н, Кадастровый номер 71:05:040101:358, примерно в 1250 м по направлению на юго-восток от д. 3, находящегося в с. Прудни по ул. Центральная.

**ПРОДУКЦИЯ** Светодиодные изделия, светильники общего назначения, фасадные и ландшафтные; подвесные, встраиваемые, накладные. Маркировка «Вилайтит РУС», серия WLT модели согласно приложению бланк №0176825.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.39-001-86718020-2021 «СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, СТАЦИОНАРНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ, СВЕТОДИОДНЫЕ. СЕРИИ «WLT» С МАРКИРОВКОЙ «ВИЛАЙТИТ РУС». Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 9405190039

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № ПР-8978/Л от 06.08.2025 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элосар", регистрационный номер аттестата аккредитации КЗ.Л02.2418, акта анализа состояния производства №250716-038 от 16.07.2025, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер бланка об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КG 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализ состояния производства - Калинин Николай Михайлович

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0176826. Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 06.2025г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.08.2025 ПО 08.08.2030  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Григорьев Иван Георгиевич*  
(подпись)  
*Григорьев Иван Георгиевич*  
(подпись)

Ильясмаев Эрнестбек Качкынбаевич  
(ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Григорьев Иван Георгиевич  
(ФИО)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
№ ЕАЭС КГ 417/053.RU.02.05987

Серия КГ № 0176825

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (коды)<br>ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9405190039              | Светодиодные изделия, светильники общего назначения, фасадные и ландшафтные; подвесные, встраиваемые, накладные. Маркировка «Виллайт РУС», серия WLT, модели: ATUM-001, ATUM-051, ATUM-01X, ATUM-02X, ATUM-03X, ATUM-04X, ATUM-05X, АССИР-20, АССИР-42, АССИР-20.X, АССИР-42.X, АССИР, АССИР.X, АССИР-mini.X, АССИР-sport.X, АССИР-pl.X, ЭСТАН, ЭСТАН.X, ЭСТАН-001, ЭСТАН-001.X, ЭСТАН-40-011, PHAETON.X, PHAETON-001X, PHAETON-022, PHAETON-041, PHAETON-022.X, PHAETON-041.X, STRAIGHT, STRAIGHT.Sc.X, STRAIGHT-5050, STRAIGHT-5070, TRACER, TRACER.X, TRACER-BX, ANNULAR, ANNULAR.X, CORNER, CORNER.X, CIRCULAR, CIRCULAR.X, CIRCULAR-C, DELTAIC, DELTAIC.X, FABRI, FABRI.X, FREESTAR, FREESTAR.X, OXEN, OXEN.X, OXEN-C, SEA, SEA.X, SEA-42, SERPENTINE, SERPENTINE.X, POLYGON, POLYGON-X.X, Phantom, Phantom.X, Attraction, Attraction.X, WeLight, WeLight-Br.X, WeLight-C.X, WeLight-pl.X; АССИР-arh.X, CALM-arh.X, CALM-arh.X-2, CALM-pr.X, CALM-tr.X, CALM-nk.X, LightTube, LightTube-arh.X, PHAETON-07X, PHAETON-071.X, PHAETON-071.Xn, PHAETON-071.Xa, PHAETON-071.X.lin, PHAETON-071-pr.X, PHAETON-072.X, PHAETON-072.X.lin, PHAETON-073.X, PHAETON-073.X.lin, PHAETON-074.X, PHAETON-074.X.lin, WeLight-neo, WeLight-neo-X, WeLight-lan.X, WeLight-lar.X, WeLight-lin.X, WeLight-lir.X |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Байсымаков Эрнисбек Качкынбасвич  
(ФИО)

Греков Иван Георгиевич  
(ФИО)

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

---

**Телефон:**

8 (925) 011-09-53

**Официальный сайт:**

[www.welightit.ru](http://www.welightit.ru)

**Почта:**

[info@welightit.ru](mailto:info@welightit.ru)

**Адрес офиса:**

г. Москва, Большой Коптевский проезд, д. 6, эт. 2., офис 201

### РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

ООО «ВиЛайтИТ РУС»

**Юридический адрес:**

Россия, 125319, г. Москва, проезд Большой Коптевский, д.6, помещ. 1/2

ОГРН 1085024005241


ИНН/КПП 5024098315/773401001

Р/Счет 40702810202320004097

В АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

БИК 044525593

К/Счет 30101810200000000593



Более подробная информация на  
официальном сайте [www.welightit.ru](http://www.welightit.ru)



# welightit

световые решения



**СВЕТ**, который  
рождает эмоции

[www.welightit.ru](http://www.welightit.ru)